



ZBROJENIE STROPU STR-1 DOŁEM I GÓRĄ

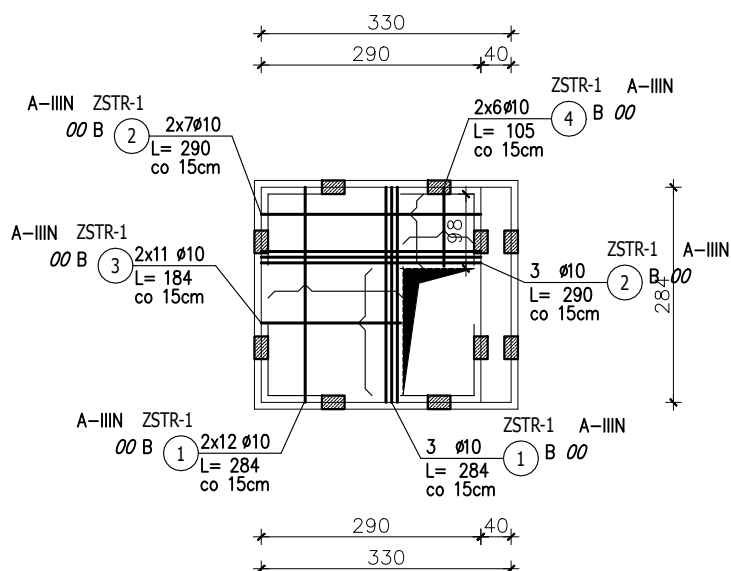


SCHEMAT ZBROJENIA STROPÓW 1:100


ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE

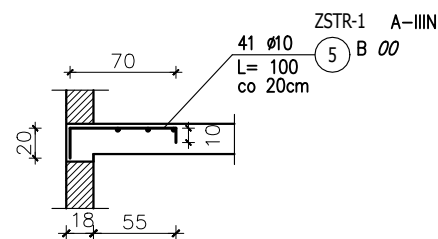

ZBROJENIE STROPU STR-1 DOŁEM I GÓRĄ

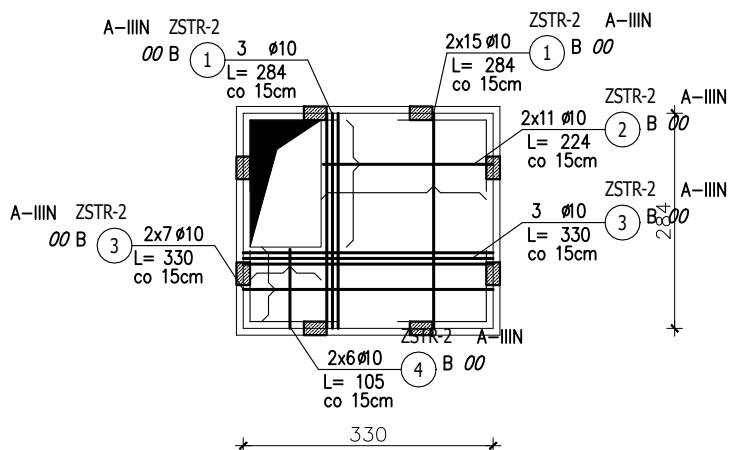

ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE

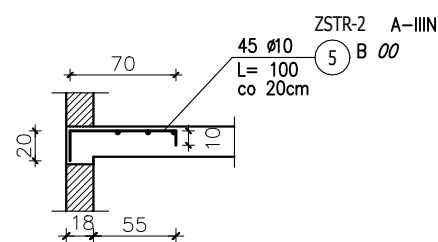

BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /StOS-b/- ZBROJENIE
ROZDZIELCZE

UWAGI:

- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
- OTULINA ZBROJENIA 2,5cm.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIIN Ø10
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
Poz. ZSTR-1 – ZBROJENIE PIERWSZEGO STROPU – 1 szt.							
ZSTR-1	1	10	2,840	27	1	27	76,68
	2	10	2,900	17	1	17	49,30
	3	10	1,840	22	1	22	40,48
	4	10	1,050	12	1	12	12,60
	5	10	1,000	41	1	41	41,00
Poz. ZSTR-2 – ZBROJENIE DRUGIEGO STROPU – 1 szt.							
ZSTR-2	1	10	2,840	33	1	33	93,72
	2	10	2,240	22	1	22	49,28
	3	10	3,300	17	1	17	56,10
	4	10	1,050	12	1	12	12,60
	5	10	1,000	45	1	45	45,00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							476,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617
MASA [kg]							294,16
MASA CAŁKOWITA [kg]							294,16

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	BUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ		DATA: 20.11.2023
			RYS.NR: 2
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ZBROJENIA STROPÓW		SKALA: 1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	inż. Daniel Wyszniński		